


**POMPA PERISTALTICA CON TIMER
PR 2TR**



Descrizione

- Pompa peristaltica pannellabile a portata fissa
- Dimensioni contenute
- Semplice installazione e manutenzione minima
- Cassa in PP 30% talco
- Manutenzione minima
- Adescamento automatico
- Sicurezza ed affidabilità
- Pannello frontale in policarbonato
- Porta rullini in PBT
- Rullini in Derlin (autolubrificante)
- Standard Power Supply 240VAC – 24VDC


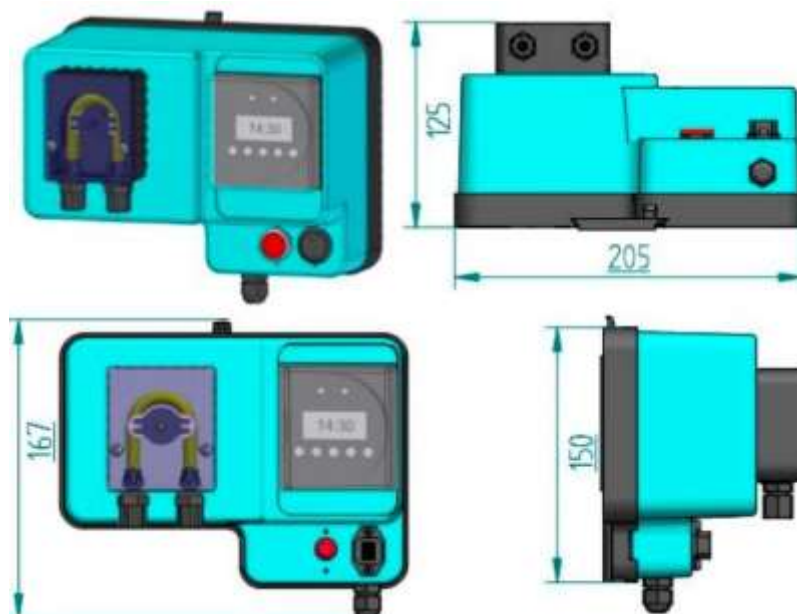


Caratteristiche tecniche e prestazionali

	MATERIALE
Raccordi	PP (30% talco)
Tubo interno	Santoprene 4 x 7 mm

Caratteristiche prestazionali

SPECIFICHE TECNICHE								
Modello	Lt/h	ML/MIN	Bar	RPM/MIN	Watt	Corrente	Tubo Interno	Tubo esterno
PR 2 tr	2,4	40	1	40	3,5	230 VAC	San. 4 X 7 mm	4 X 6 mm

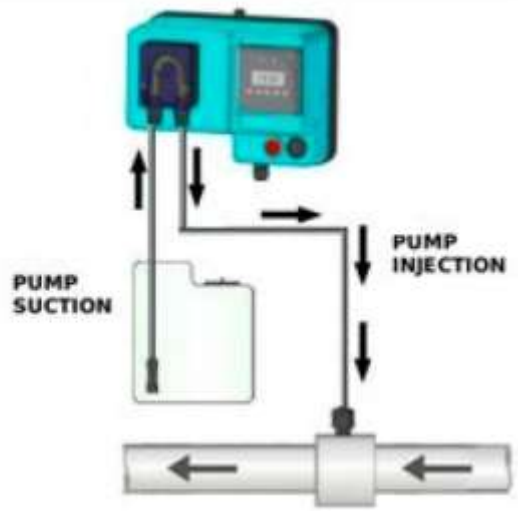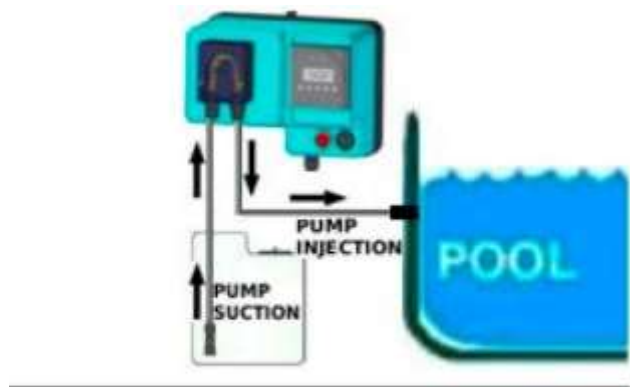

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.
- Tutte le immagini riprodotte hanno valenza puramente informativa.